


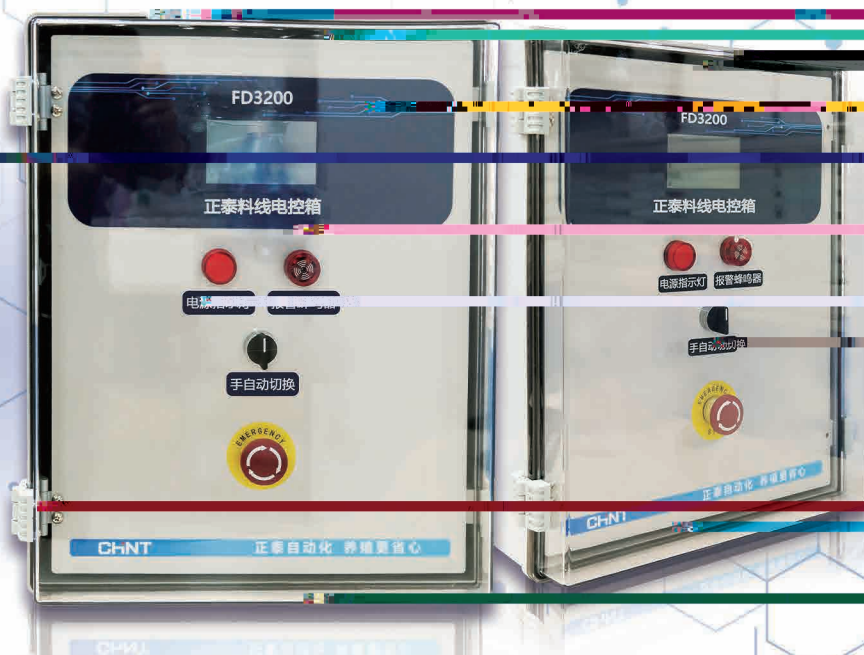

正泰料线电控箱 FD3200

具备单元舍内料线的手/自动控制
可控两条料线，每条线路设备可单独控制

便捷操作管理

设备状态可视化

4.3寸触控屏，温度及运行状态全息展示，操作简便；

手动/自动双重切换

手动模式状态下人工操控，自动模式状态下可多时段定时控制（10组时间段）

支持数字化平台

具备联网、远程监控及报警功能；

（选配）

辅助记录管理

设备运行时长统计、维护预警、操作历史记录，辅助问题溯源

（版本升级中，后续可支持该功能）



CHNT

正泰自动化

正泰料线电控箱

FD3200

多重安全保护，使用更省心

报警提醒

当空开跳闸时，蜂鸣器报警；

电机过热保护

料线电机温度过高时自动断电，防止电机烧坏；

张紧保护

链条卡住或者链条过长，会触发保护限位开关，驱动紧急停机，避免电机烧毁、链条拉断；

开门保护

驱动盖打开，设备自动停机，避免设备运转对人造成伤害；

急停保护



具有急停保护按钮，有效预防损失。



参数配置

屏幕	4.3寸触控屏
控制	2条料线
产品尺寸	500mm*400mm*200mm
防护等级	IP55
外壳材质	ABS
安装方式	壁挂式安装
控制器	2路AO输出 (0~10V) , 2路485通讯, 3路DI, 1路DO
工作电压	AC100V~220V
工作温度	-10℃~50℃


硬件展示

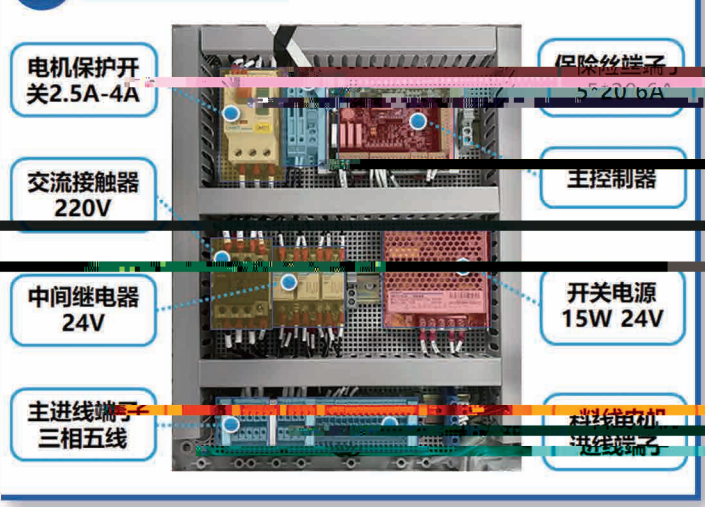

功能便捷



高性价比



使用省心